


NASSERT サイレンサー取り付け寸法及び確認項目

NASSERT サイレンサー取り付けにあたり、下記項目の確認をお願い致します。

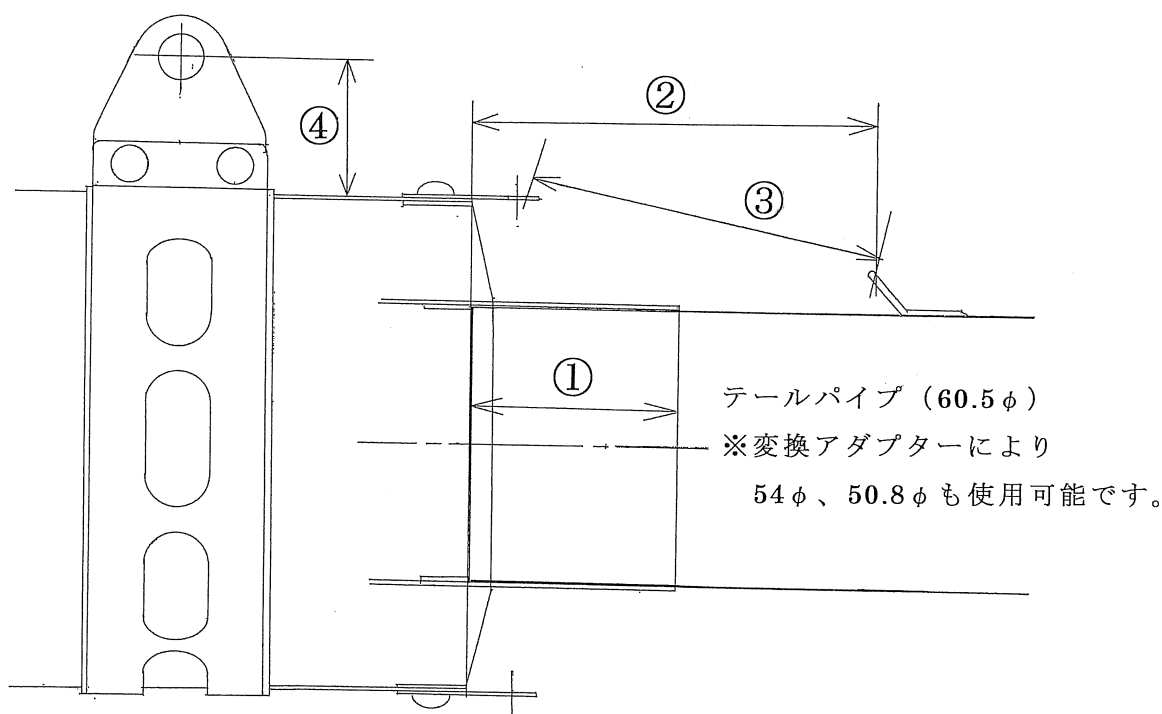

サイレンサー太さは 110φ です。

※ スプリングフックの位置は、サイレンサー上下、縦方向です。

- ① サイレンサー差込み寸法はテールパイプの端面から直線で 45 mm 以上必用です。
- ② 現在お使いのテールパイプの端面から、フック位置は何 mm ですか。
※アダプターを使う場合は、アダプター端面からの距離を測ってください。
- ③ NASSERT サイレンサー取り付け時のフック同士の距離は、②の寸法からテールパイプの太さが 60.5φの場合に約 11 mm マイナスで、54φの場合が約 10 mm マイナス、50.8φの場合に約 8 mm マイナスがスプリング長さの目安となります。
- ④ サイレンサー取り付け位置は、テールパイプ延長線上、サイレンサーシェルから 30 mm 上が取り付けボルトの中心位置となります。
※車体側取り付け位置により、オフセットカラー等が必用となります。