


'17- '19 ZX-10RR NASSERT Evolution Type I S-0 '19~ ZX-10R

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

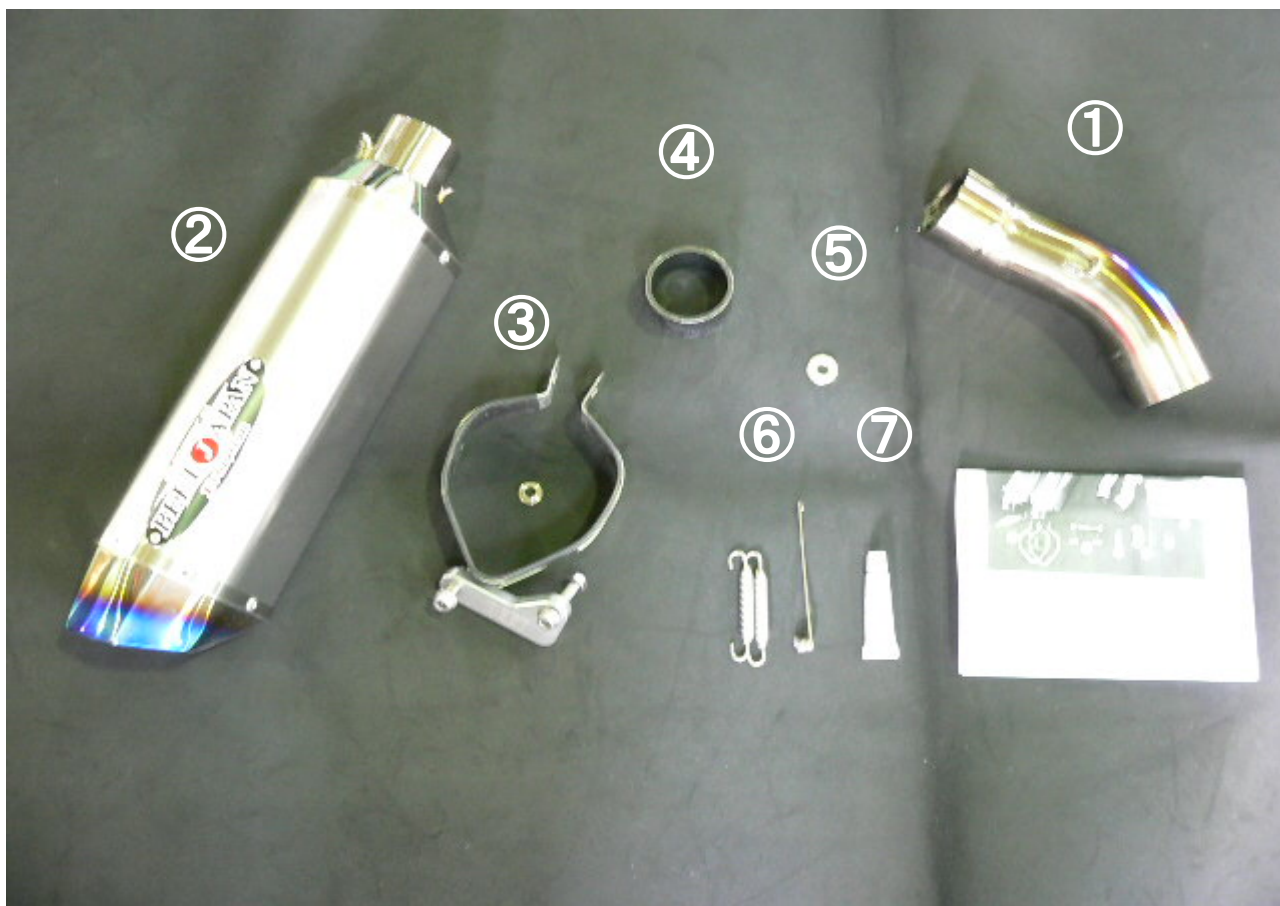


① テールパイプ	⑤ワッシャ
② サイレンサー	⑥マフラーリングセット
③ サイレンサー取付部品	⑦耐熱シリコン
④ テールパイプガスケット	⑧保証書

II. ナサートマフラーの取付け。 ※一部ノーマルパーツを使用します。

- (1) ノーマルサイレンサーを取外して、テールパイプに付属の新品ガスケットを差し込み純正クランプバンドで取付けます。



- (2) 写真のように、車体に付属のサイレンサーステーを取付けてからサイレンサーをテールパイプに差し込み、スプリング引きして取付けます。

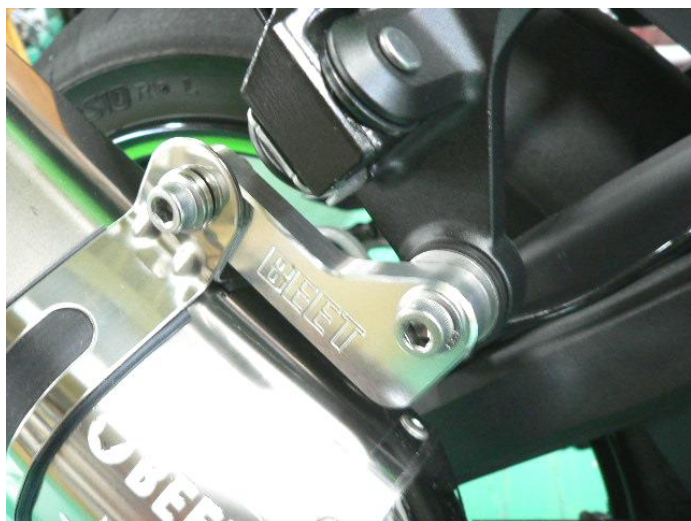

※ 画像は ZX-10R です。

- (3) テールパイプとマフラーカバーのクリアランスをとる為に
付属のワッシャを、マフラーカバー内側に入れてカバーを取付けます。



Ⅲ. 調整・本締め。

- (1) 各部分のボルトを本締めしてパーツクリーナーでマフラー全体を脱脂してから
エンジンをかけて排気漏れがないか等、確認して終了です。

BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
商品関連 sales@beet.co.jp
技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市北区八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel **072-257-7600** Fax **072-259-6600**

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.