< 注意! 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧め します。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。




① エキパイ1-2	⑦サイレンサー取付部品
② エキパイ3-4	⑧耐熱シリコン
③ 集合部A 5	⑨マフラースプリングセット
④ 集合部A 6	⑩エキパイガスケット
⑤ テールパイプ	⑪センタースタンドストッパーセット
⑥ サイレンサー	

(1) 付属のセンタースタンドストッパーを写真のように取付けます。 写真のように左側部分シャフトに穴を、はめ込みます。





右側の穴位置を合わせます。

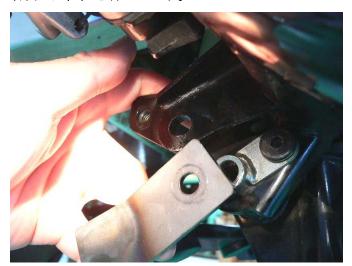



付属のM8×20キャップボルト、M8ワッシャ、Uナットで固定します。





(2) エキパイガスケットを付属の新品にします。

写真のようにエキパイを車体に取付けます。(ノーマルエキパイナットを使用します)

【注意!】エキパイフランジ1番と4番は、フランジ穴が中心より上側にずれていますのでご注意下さい。





(3)集合部(左右)に02センサーを取付けて、集合部をエキパイに差し込みスプリング引きします。





(4) テールパイプを差し込み、スプリング引きします。





(5) サイレンサーを差し込みスプリング引きしてから、写真のようにサイレンサーバンドに、はめ込みカラーを取付けてから付属のM8×60キャップボルト・アルミカラー13t・M8Uナットで取付けます。







Ⅲ. NASSERT Evo マフラーの本締め

(1) 各部分のクリアランスを確認して、各ボルトを本締めします。 パーツクリーナー等でマフラーを綺麗にして、エンジンをかけて排気漏れがないか 確認して終了です。

BEET NASSERT Dyno Data



● ホームへ゜ーシ゛アト゛レス <u>http://www.beet.co.jp/</u>

● メールアト・レス

商品関連 <u>sales@beet.co.jp</u> 技術関連 <u>support@beet.co.jp</u>

製品に関するお問い合わせは、

〒591-8014 大阪府堺市北区八下北 3-53 ㈱ 日本ビート工業 までどうぞ。 Tel <u>072-257-7600</u> Fax <u>072-259-6600</u>

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.