

YAMAHA WR250 チルトステップ kit

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

まず、パッケージの内容を下のリストでご確認ください。

見出 No.	コード No	部品名	定価	見出 No.	コード No	部品名	定価
1	9017 - Y45 -00	チルトステップ ホルダー (L) WR250		5	9086 - 005 -00	チルトステップ センターホルト SET NO. 2 皿ホルト M10×25 P1.25 2ヶ	
2	9018 - Y45 -00	チルトステップ ホルダー (R) WR250		6	9096 - Y45 -01	M10×47 キャップホルト×4 (定価は単品)	
3	9053 - 000 -50	チルトステップ ダイ×2 (定価は単品)		7	9096 - Y45 -02	22t カラー×4 (定価は単品)	
4	9143 - Y45 -00	ステップ ダイリツカラー×2 (定価は単品)		8	9096 - Y45 -03	5t カラー×4 (定価は単品)	

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。


①メインホルダーステップ台 組み付け

左右メインホルダーにステップ台を
写真のように組み付けます。

(ステップ台、専用カラー、皿ボルト使用)

この際にステップ位置を選択します。

(1番下がノーマルより5mmUPの位置になり、
上に18mm、31mmの3ヶ所から選択します。)

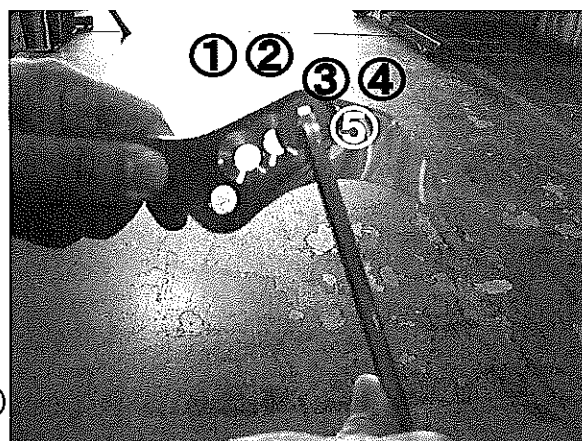



②車体 組み付け

ノーマルステップをとめているM10 ボルト2本を取り外してノーマルステップを
取り外します。

左側メインホルダーを前側 22t + 5t カラー、47mmキャップボルト

右側メインホルダーを前側 22t + 5t カラー、47mmキャップボルト
を使用してとりつけます。

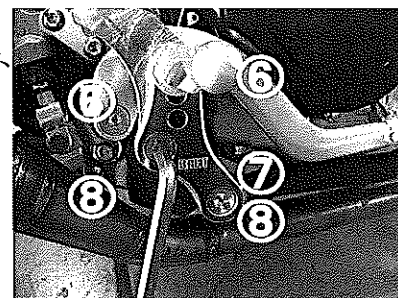

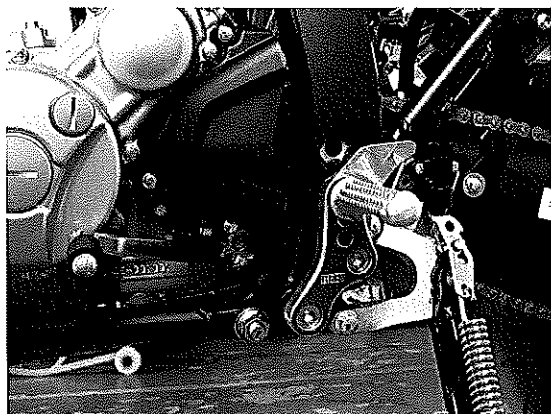

ポジションに合わせてペダル位置を調整して完成です。

- ◆ 本製品の取付作業終了後、走行の前に、必ず ブレーキの利き具合・引きずりの有無・ブレーキランプの点灯確認・シフト周りのガタツキ 等を確認してください。
- ◆ 本製品の取付作業終了後、初期の段階で各部のボルト・ナット類が緩み易くなっていますので2～3日走行後必ず増し締めを行ってください。
- ◆ その後も各部のメンテナンス、及び増し締めを定期的に行なって下さい。

Tel 072-257-7600
Fax 072-259-6600
㈱日本ビート工業 ままでどうぞ。

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
商品関連 sales@beet.co.jp
技術関連 support@beet.co.jp