

'13ZX636/09-'13ZX-6R NASSERT-R Evo SLIP-ON


レーシング&リッドアップオン (一般公道使用禁止)

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。



- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

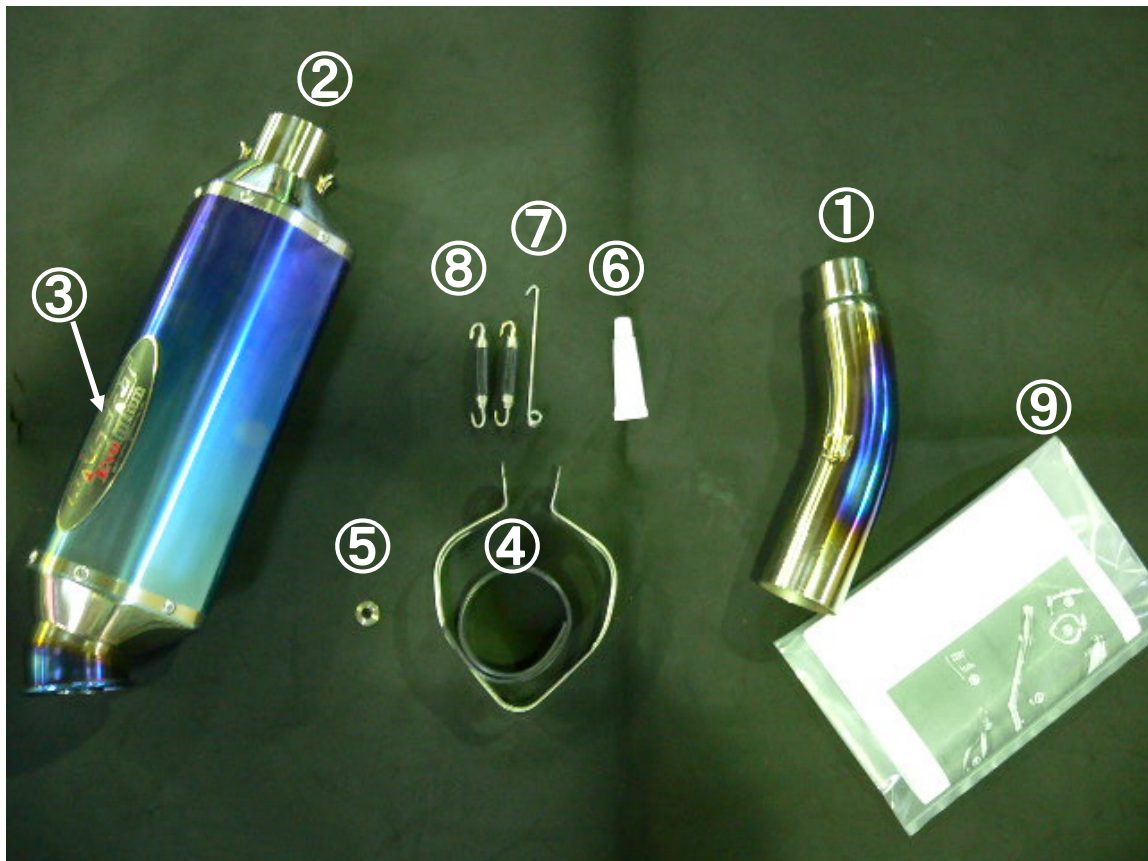

⑥ テールパイプ	⑥ 耐熱シリコン
② レーシングEvoサイレンサーL300	⑦ スプリングツール
③ Evolution エンブレム	⑧ マフラーズプリング
④ サイレンサーバンド	⑨ 取付説明書
⑤ サイレンサーバンドはめ込みカラー	

II. ナサートマフラーの取付け。 ※一部ノーマルパーツを使用します。

- (1) ノーマルサイレンサーと排気デバイスコードを車体から取り外します。
シート下にある、排気デバイスのプーリーを写真のように固定してからボルトを緩めて
プーリーごと車体から取り外します。

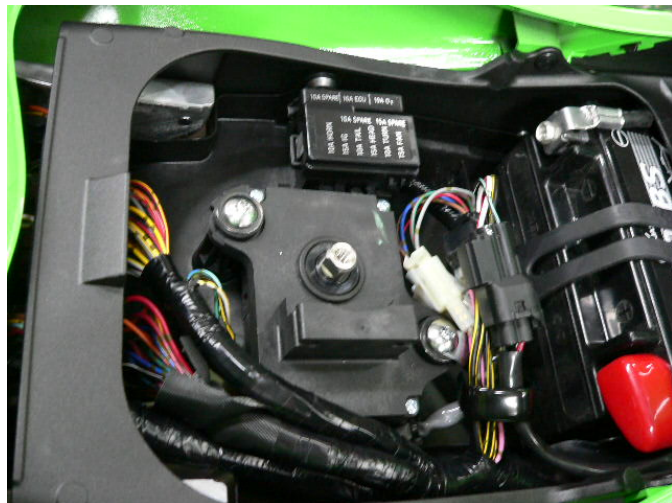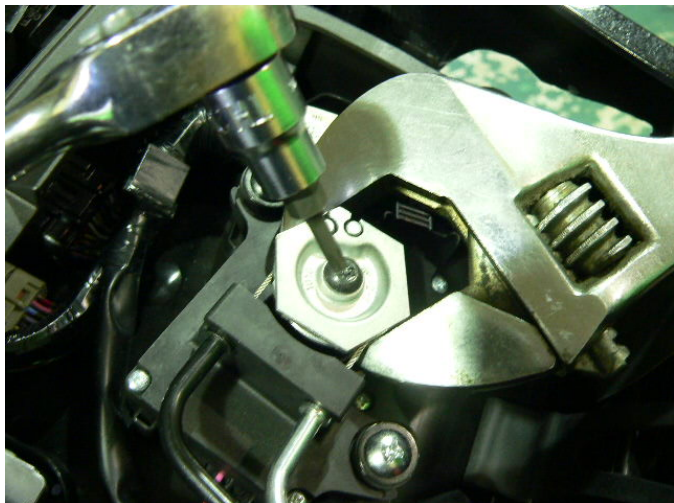

- (2) ノーマルマフラーチャンバーボックスにテールパイプを差し込みます。
※テールパイプガスケットはノーマルをそのまま使用します！ガスケットの損傷が激しい場合や排気漏れする場合は、新品に取り換えてください。



- (3) テールパイプにサイレンサーを差し込み、スプリング引きして
ノーマルボルト・ナットで、写真のように付属のサイレンサーバンド・バンドガスケット・
はめ込みカラーを使って仮止めします。



Ⅲ. 本締め。

- (1) 各部分のボルトを本締めしてパーツクリーナーでマフラー全体を脱脂してから
エンジンをかけて排気漏れがないか等、確認して終了です。

BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
商品関連 sales@beet.co.jp
技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市北区八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel **072-257-7600** Fax **072-259-6600**

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.